



**F91B RHN20-130
JUMBO NAGLER**



**GERÄTE-
EIGENSCHAFTEN**

- Gute Balance und reduzierter Rückstoß
- Sperrvorrichtung zur Vermeidung von Leer-schüssen
- Doppelter Haltegriff für besseres Handling

**JUMBO
STREIFENNÄGEL**

- Material: Standard Stahl, hoch-fester Stahl, Rostfrei 1.4301 & 1.4401, Aluminium
- Oberfläche: blank, elektro-verzinkt, feuerverzinkt
- Echt feuerverzinkt: Erst NACH Produktion der losen Nägel werden diese in ein Zinkbad getaucht

**JUMBO
SCRAIL[®]**

- Oberfläche: blank, elektro-verzinkt, FASCOAT[®], gefärbt
- Optional mit DIAMOND COATING verfügbar, für eine maximale Haltekraft
- Bis zu einer Länge von 160 mm verfügbar


BESCHREIBUNG

In der Herstellung können wir Ihnen, wie Sie es von BECK gewohnt sind, über die standardmäßige Angebotspalette hinaus eine Vielzahl an Größen, Oberflächenbehandlungen und Schaffformen anbieten. Die JUMBO Nägel sind mittlerweile auch mit unserem patentierten DIAMOND COATING verfügbar: polymeres Bindemittel, spezielle Beschichtungszusammensetzung, über 150 % verstärkte Haltekraft, durchschnittlich 20 % reduzierte Eintreibenergie.

**DIAMOND
COATING**
Highly Adhesive



AUSZUGSWERTE:
Fichtenholz

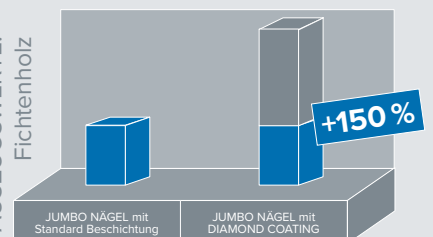

F91B RHN20-130

ANWENDUNGEN

- Hochbelastbare Gerüste
- Schwerlast-Paletten, Kisten und Stauholz
- Holzkonstruktionen im Landschaftsbau
- Anlegeplätze, Holzstege
- Blockhäuser und Dachanschlüsse
- Betonschalungen und Stützmauern

HANDHABUNG

1. Befestigungsmittel von oben ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Vorsicht vor Rückstoß. Halten Sie das Gerät immer mit beiden Händen gut fest
4. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
440 mm	180 mm
17.40 inch	7.09 inch
Länge	Gewicht
560 mm	6,70 kg
22.10 inch	14.80 lbs

Arbeitsdruck

7 - 8.0 bar | 100 - 120 psi

Luftverbrauch pro Schuss

3.74 L. | 0.132 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

	JUMBO Nägel
Durchmesser	3,80 - 4,20 mm 0.148 - 0.165"
Kopf	7 - 8 mm 0.275 - 0.315"
Länge	80 - 130 mm 3 1/8 - 5 1/8"
Schaftart	glatt ring schraub gewist vierkant barbed
Kapazität	50
Nagel Typ	20° JUMBO Plastik- Streifennägel

BEFESTIGUNGSMITTEL

	JUMBO SCRAIL®
Durchmesser	3,5 - 4,2 mm 0.138 - 0.165" 3,8 - 4,4 mm 0.150 - 0.173"
Kopf	7 - 9 mm 0.275 - 0.354"
Länge	80 - 130 mm 3 1/8 - 5 1/8"
Kapazität	50
SCRAIL®	20° Plastik- streifen JUMBO SCRAIL®

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 96.80 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 92.20 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

5.30 m/s²

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Einzelauslösung mit Sicherungsfolge

Magazintyp: Toplader

WEITERE VARIANTEN

- F91BC RHN20-160 für eine Länge bis 160 mm

