



### GERÄTE EIGENSCHAFTEN

- Leistungsstarkes aber dennoch sehr leichtes Gerät
- Leerschuss-Sicherung
- Entfernbarer Gummi-Aufsatz und extra Gummispitze
- Einzelauslösung mit Sicherungsfolge für maximale Sicherheit

### STIFTE UND STAUCHKOPFNÄGEL

- Für FN Stifte mit 1.6 mm Drahtdurchmesser (16 Gauge)
- Bis 65 mm Länge
- Galvanisch verzinkt



### KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671  
sales@beck-fastening.com  
www.beck-fastening.com

### BESCHREIBUNG

- Komfortgriff mindert Vibrationsübertragung und bietet festen Halt
- Gummi-Aufsatz zur Vermeidung von Abdrücken im Holz
- Schmale Nase bietet gute Sicht auf das Werkstück und ermöglicht präzises Arbeiten

# F30AT FN65

## ANWENDUNGEN

- Türen und Fenster
- Polstermöbel
- Möbelerückwände
- Küchenkästen
- Rahmenbau
- Messeaufbauten
- Gesims- & Zierleisten
- Innenverkleidung für Boote
- Sockelleisten
- Ummantelung
- TV- und HiFi-Gehäuse

## HANDHABUNG

1. Stifte und Stauchkopfnägel von der Seite ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

## GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
285 mm	72 mm
11.22 inch	2.84 inch
Länge	Gewicht
300 mm	1,72 kg
11.81 inch	3.79 lbs

### Arbeitsdruck

5 - 8 bar | 70 - 120 psi

### Luftverbrauch pro Schuss

0.85 L. | 0.030 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

## BEFESTIGUNGSMITTEL

<b>Außenmaß</b>	1.35 x 1.60 mm   0.053 x 0.062"
<b>Länge</b>	15 - 65 mm 5/8 - 2 9/16"
<b>Magazinkapazität</b>	110 brads
<b>Stiftetyp</b>	FASCO® FN, KIHLBERG® 516, ATRO® TIP, MAX® NF16, BEA® SK400, NIKEMA® GG, BOS- TITCH® BTI200, OMER® 14, DUOFAST® 700, PREBENA® N, HAUBOLD® SKN16, SPOTNAILS® 16GB, PASLODE® F16 (16 GAUGE)

## GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$  : 92.30 dB (A) -  $K_{WA,1s}$  , 2.5

$L_{pA,1s}$  : 87.00 dB (A) -  $K_{pA,1s}$  , 2.5

## VIBRATIONSKENNWERT


(UNI ISO/TS 8662-11)

Liegt unter der Deklarationsgrenze lt. UNI EN ISO 12100-1/2

## AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Einzelauslösung & Kontaktauslösung

Magazintyp: Toplader

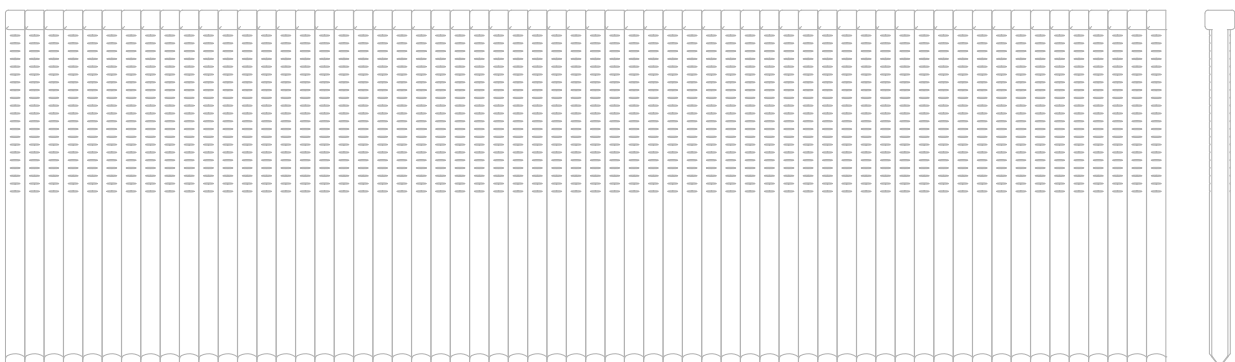

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

FASCO® ist eine eingetragene Marke der RAIMUND BECK KG.

KIHLBERG®, ATRO®, MAX®, BEA®, NIKEMA®, BOSTITCH®, OMER®, DUOFAST®, HAUBOLD®, PREBENA®, SPOTNAILS® und PASLODE® sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

**VERSION**  
**05/2021 DE**